

AOYUE[®] 936A/ 936

HANDLEIDING

Lees de handleiding voor gebruik.

Bewaar de handleiding ter referentie.

INHOUD

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
GEBRUIKSRICHTLIJNEN	4
INGEBRUIKNAME	5

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


- De temperatuur van de bout kan 480°C bereiken, daarom:
 - Nooit bij ontbrandbare materialen gebruiken
 - De hete delen van de bout nooit aanraken
 - Hete bout nooit onbeheerd laten
- De bout schakelt automatisch af wanneer de temperatuur te hoog wordt.
- Laat de bout of het station nooit vallen. Laat gevallen onderdelen nakijken door een specialist alvorens deze te gebruiken.
- Verwijder het netsnoer uit het stopcontact wanneer het station lang niet wordt gebruikt.
- Schakel het station uit wanneer het niet in gebruik is, of wanneer niemand in de buurt van het station is.
- Enkel solderen in een goed geventileerde ruimte
- Plaats de bout altijd terug in de bouthouder om deze veilig te houden.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

- Gebruik het station enkel met tin geschikt om elektronica te solderen.
- Laat de warmte van de soldeerbout het werk doen. Breng geen druk aan met de bout.
- Gebruik een temperatuur tussen de 300°C en 370°C.
- Gebruik een punt die geschikt is voor het werk. Een fijne punt voor SMD. Een dikkere punt voor grover werk.
- Maak de spons altijd nat voor gebruik.
- Breng voor gebruik een dun laagje tin aan op de punt. En zorg tijdens het solderen dat dit laagje netjes blijft.
- Verwijder overtollig tin van de punt met de natte spons.
- Houd de punt schoon met de natte spons.
- Gebruik altijd nieuw soldeertin en eventueel extra flux.
- Smelt geen plastic met de soldeerbout.

INGEBRUIKNAME

1. Zet de bouthouder met rolhouder in elkaar, zoals de afbeelding hieronder laat zien.

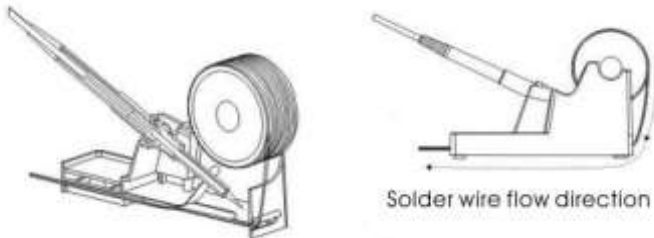

2. Maak de spons vochtig met water en plaats deze in de bouthouder.
3. Zorg er voor dat alle plastic bescherming van het soldeerstation en de soldeerbout zijn verwijderd.
4. Sluit de soldeerbout aan op het soldeerstation.
5. Plaats de bout in de bouthouder.
6. Sluit het netsnoer aan op het soldeerstation en steek de stekker in het stopcontact.
7. Schakel het station in en stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop.
8. Wanneer de rode LED begint te knipperen heeft het station de temperatuur bereikt.
9. Lees de gebruiksrictlijnen voordat u begint met solderen.